

# Elektrokotel MINI 12 kW


## Technické parametry

Výkon / Počet těles	12 kW / 2x 6 kW
Maximální proud	20 A
Připojení potrubí	DN 25 (G1")
Připojení na elektrickou síť	3NPE TN-S, 400/230 V, 50 Hz
Krytí elektrokotle	IP 43
Krytí rozváděče	IP 40
Prostředí	dle ČSN 33 2000-5-51+Z1+Z2
Regulační rozsah	0 až 90 °C
Pracovní teplota	min. 5 °C, max. 90 °C
Provozní tlak	min. 80 kPa, max. 180 kPa
Objem kotle	7 dm <sup>3</sup> (l)
Hmotnost kotle	12 kg
Hmotnost rozváděče	8 kg



ilustrační foto

## Rozměrový náčrt a pokyny pro instalaci

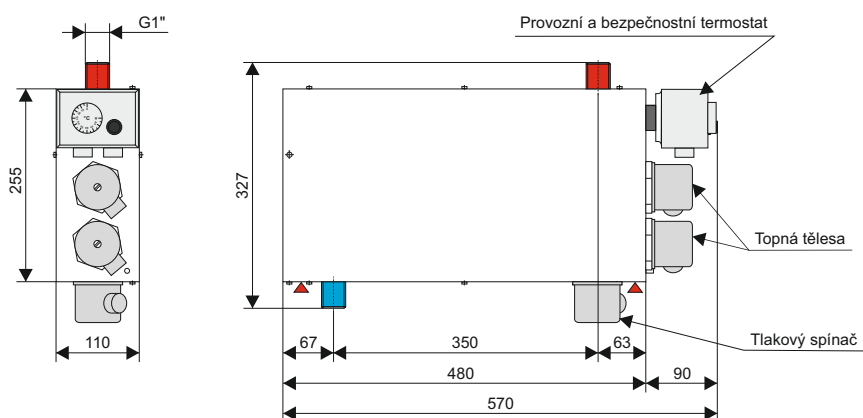

Před nebo nad tělesa elektrokotle je nutné zachovat 500 mm pro servisní účely.

Ovládací skříňka se instaluje pouze zavěšením na stěnu.

**Elektrokotel** lze instalovat v poloze dle nákresu, případně svisle (topná tělesa nahoru).

Při instalaci se doporučuje kotel na krajích podepřít vhodnými podpěrami ▲ kotvenými do stěny a ponechat dostatečný prostor pro případnou výměnu topných těles.

